

DÒNG BT

Electronic High-speed Lockstitch Bartacking / Button Sewing/ Small Area Pattern Sewing Machine

BT

430

A

-

01


Phiên bản khác

Loại máy

430	Nút thắt
438	Đính cúc
439	Dựng cúc
530	Nút thắt 2 trong 1/ đính cúc
630	Máy hoa văn nhỏ(6X8)

Ứng dụng may


01	Tiêu chuẩn
02	Nguyên liệu dày
03	Mũ lưới chai
05	Đĩa quần
06	Chun nối co giãn
07	Đan len

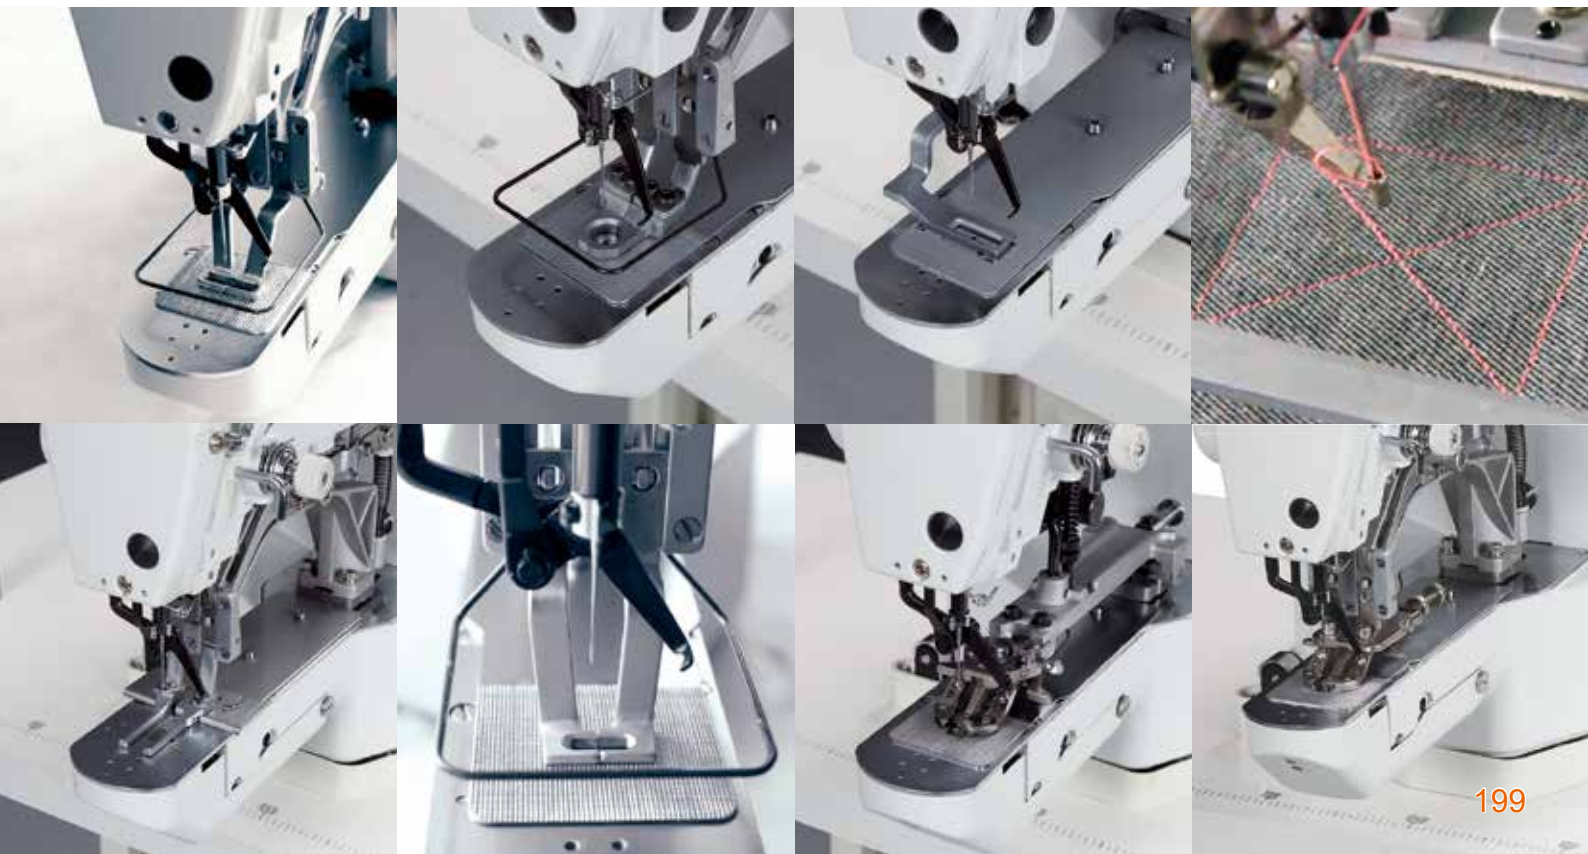

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế cơ chế không dầu

Sử dụng thanh kim DLC, thiết kế ổ trục cơ cấu lấy chỉ, bôi trơn bằng các loại dầu mỡ, có tác dụng ngăn ngừa hiệu quả vết dầu dính trên vải.

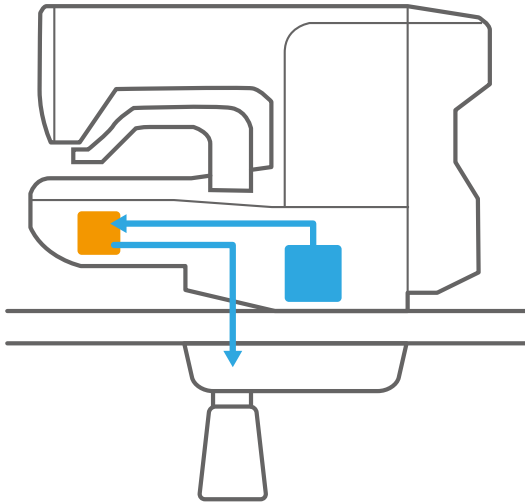

Cổng USB tích hợp trên bảng điều khiển

Lưu trữ dữ liệu đồ họa với bộ nhớ USB, tiện lợi và nhanh chóng



Phạm vi ứng dụng lớn

Các thông số kỹ thuật của vật liệu vừa và dày có thể cải thiện quy trình lấy chỉ, nâng cao độ ổn định của đường may, và mở rộng tính năng may vật liệu dày.



Mô hình bàn đạp kép

Hỗ trợ chế độ vận hành bàn đạp kép, định vị dễ dàng hơn khi may các sản phẩm đặc biệt



Thiết kế đầu chỉ ngắn

Cải thiện kết cấu cất chỉ, khi đường chỉ tiến gần đến lỗ kim độ dài đoạn chỉ còn lại sẽ bị rút ngắn giảm bớt công đoạn cắt tỉa.



BT630A

Áp lực chân vịt lớn đồng nhất

Có thể điều chỉnh góc của chân vịt lớn để cân bằng lực ép xung quanh và đảm bảo sự ổn định vật may.



Thu chỉ đều và ổn định

Vì lượng nâng của chân vịt gián đoạn có thể thay đổi, khi độ dày của tấm cắt thay đổi, không xảy ra vấn đề áp suất quá lớn hoặc không đủ, đảm bảo rằng trong điều kiện lực căng thấp vẫn có thể thu chỉ ổn định.

Ứng dụng may



BT430A-01 / 02

01 Tiêu chuẩn

02 Nguyên liệu dày



BT430A-03

Mũ lưới chai



BT430A-05

Đĩa quần



BT430A-06

Chun nổi co dãn



BT430A-07

Đơn len



BT438A

Đính cúc



BT530A

2-in-1 Nút thắt loại dùng
đôi/ đính cúc

Khi xuất xưởng dùng máy
thắt nút gắn bộ cục bấm
vào hộp phụ kiện, người
dùng có thể thay đổi chế
độ thao tác may trên bảng
điều khiển



BT630A
Máy hoa văn nhỏ



Mã hàng	BT430A						BT438A	BT530A	BT630A
	01	02	03	05	06	07			
Mục đích sử dụng	Tiêu chuẩn	Nguyên liệu dày	Mũ lưỡi chai	Đĩa quần	Chun nối co dãn	Đan len	Đính cúc	2-in-1 Nút thắt loại dùng đôi/đính cúc	Máy hoa văn nhỏ
Tốc độ may cao nhất	3200 SPM						2700 SPM	3000 SPM	
Phạm vi may (X x Y mm)	40X30	40X30	15X15	40X30	9X40	40X30	6.4X6.4	40X30	80X60
Kích thước cúc áo							8~30mm		
Cách đưa vải	Tính ngắt quãng khi truyền vải (truyền động động cơ xung)								
Khoảng cách kim	0.05~12.7 mm								
Số lượng kim tối đa	5000 mũi khâu/mẫu vải								
Nâng chân vịt	Chuyển động xung nhịp của động cơ.								
chân vịt/ nút nâng thiết bị kẹp	Max. 17mm						Max. 13mm	Max. 17mm Max. 13mm	Max. 17mm
Móc quay của máy may	Một nửa vòng xoay tiêu chuẩn của con thoi								
Lưu trữ dữ liệu bên ngoài	Qua cổng USB								
May theo chu kỳ	Tối đa là 30 bộ, mỗi bộ giới hạn cao nhất là 50 bước								
Dung lượng bộ nhớ	Được cài sẵn 89 loại mẫu, tối đa có thể thêm 512 loại mẫu/500.000 mũi khâu								
Động cơ	Động cơ Servo AC điều khiển trực tiếp 550W								
Nguồn điện	Pha đơn 220V								
Trọng lượng	Đầu máy: khoảng 57kg, bảng thao tác: khoảng 0.4kg, hộp điều khiển: khoảng 9kg								